

ETUNERS

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ТОПЛИВНОГО НАСОСА

(MQB Платформа, 4WD)



Необходимый инструмент:

1. Отвертка
2. Шестигранник 5 мм
3. Сверла 6 и 8 мм
4. Нож

Установка производительного топливного насоса в штатную топливную станцию
(MQB 4WD)



Извлеките датчик уровня топлива



Отсоедините разъём датчика уровня топлива



Отсоедините топливную трубку



Извлеките стопорное кольцо



Просверлите три отверстия, чтобы извлечь насос с фильтром



Разъедините насос и филтър от корпуса станции



Отсоедините трубку обратной топливной магистрали



Извлеките топливный фильтр



Отпаяйте провода от насоса



Извлеките насос из корпуса фильтра



Извлеките фиксатор насоса



Извлеките уплотнительное кольцо



Просверлите три отверстия сверлом 6–6.5 мм



Обрежьте кончик пластиковой трубки на новом насосе



Продуйте насос сжатым воздухом от стружки



Установите адаптер и резиновое кольцо (смазав его маслом)



Установите адаптер Etuners



Поверните адаптер в указанное положение




Вставъте насос и затяните болт на адаптере



Установите промежуточные адаптеры



Три адаптера крепления к станции и один — для обратки

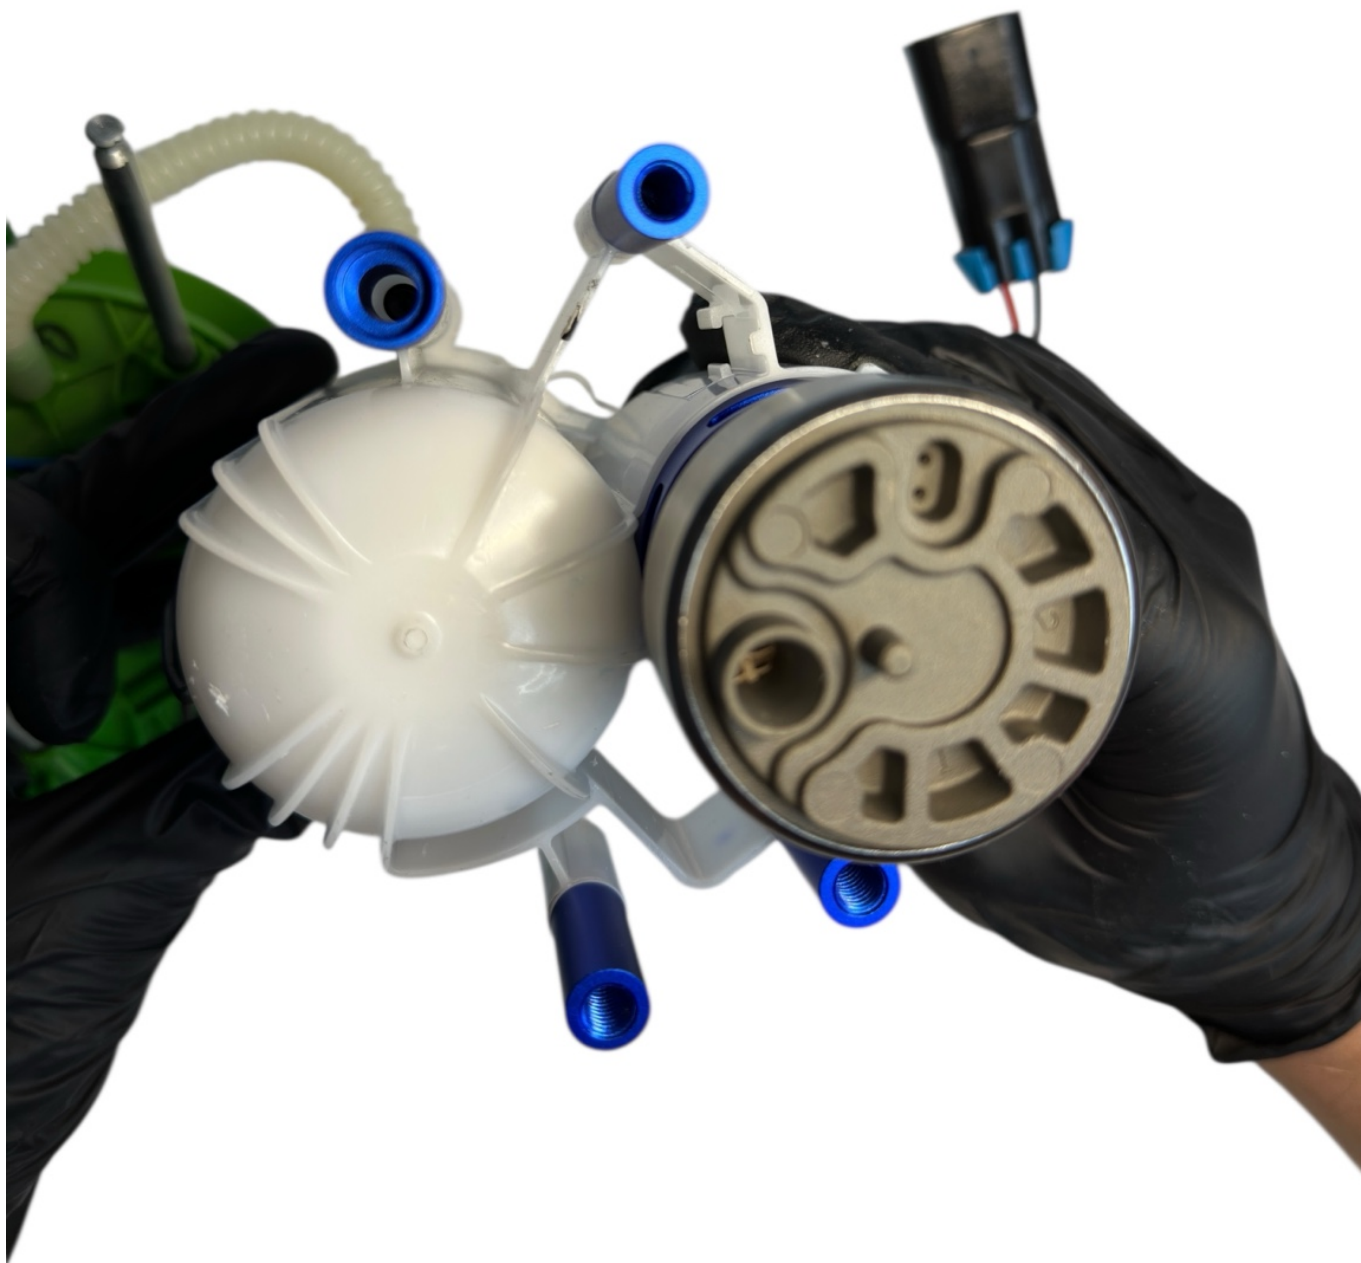

Закрепите адаптеры болтами



Установите новый топливный фильтр на насос



Закрепите насос с фильтром в топливной станции

